



POHLAD ČELNÝ - navrhovaný stav M 1:50

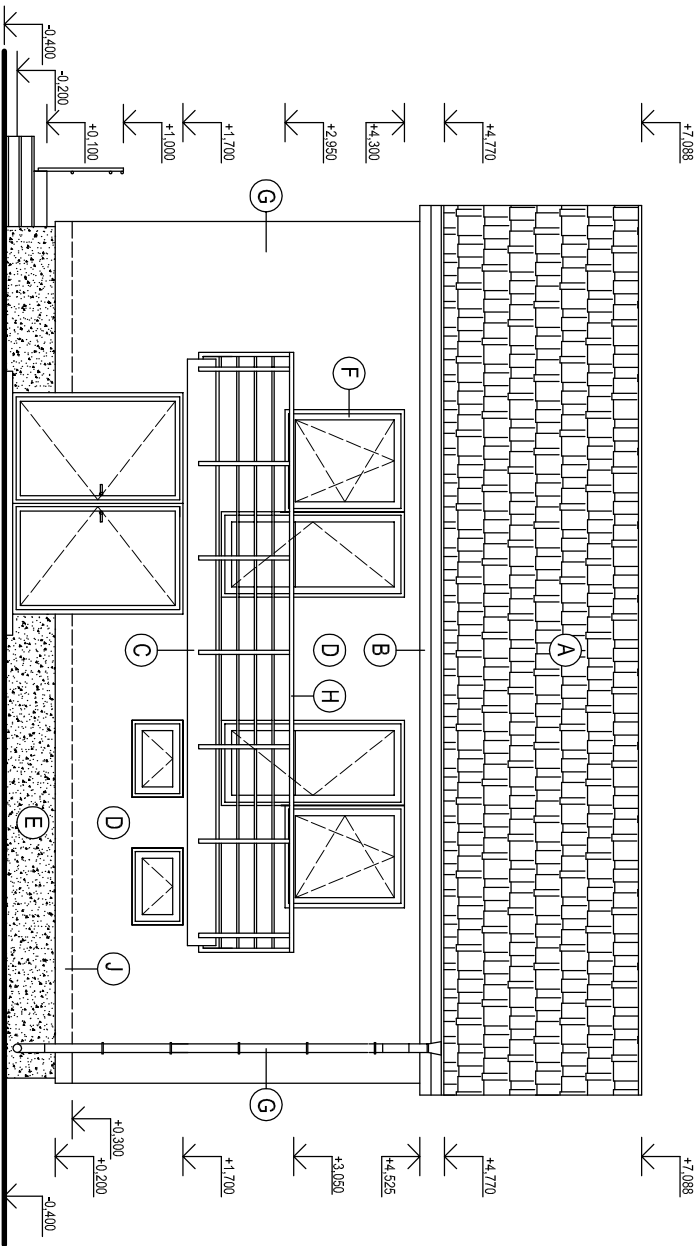

POHLAD BOČNÝ, LAVÝ - navrhovaný stav M 1:50

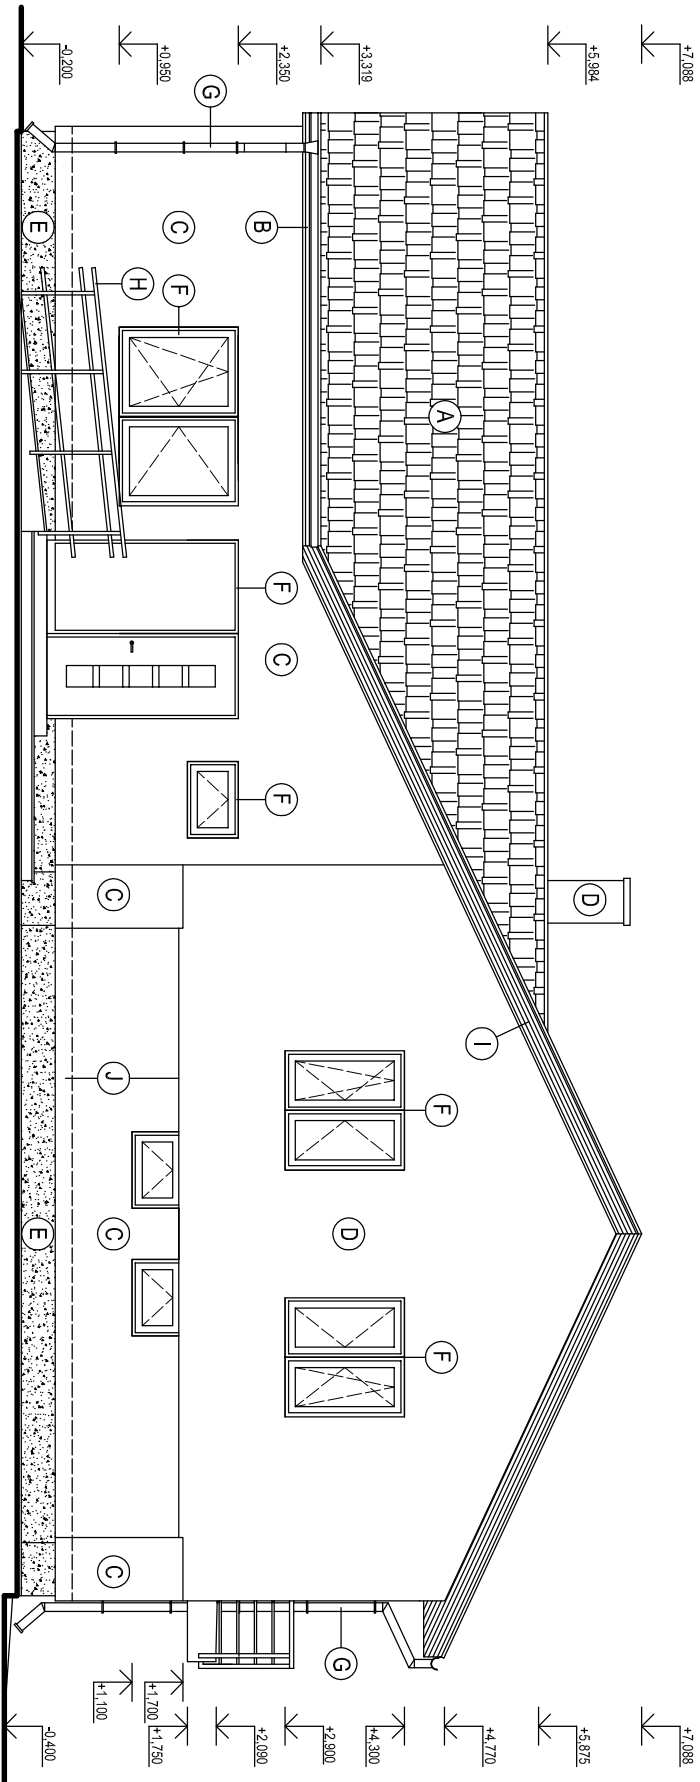

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:

- A PLECHOVÁ LAKOPLASTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - FARBA TMAVOSIVÁ RR23
- B ODKVAPOVÉ LEMOVÁNIE - OPLECHOVANIE
- C FASÁDNA SILIKONOVÁ OMIEŤKA - farba biela
- D FASÁDNA SILIKONOVÁ OMIEŤKA - svetlo sivá
- E SOKEĽ - MARMOLITOVÁ OMIEŤKA - farba tmavosivá
- F PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROSKLOM - farba antracit
- G STŘEŠNÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽLAB A ZVOD - farba antracit
- H NEREZOVÉ ZABRADIE
- I ŠTĚTOVÉ OLEMOVÁNIE - farba antracit
- J PROTIPŮŮJARNÁ ZABRAJKA MIN. 200 MM, M+1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA, TR - REAKCIE NA OHŤEN A2-s1, d0 (UMÍSTĚNĚNÁ NAD NEVYKUROVANÝM PŘÍSTROJEM A V SOKLU)

AUTOR PROJEKTU		ING. ALZBETA KOČIŠOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT STAVBY		ING. ALZBETA KOČIŠOVÁ	
VÝPRAVOVÁ		ING. ALZBETA KOČIŠOVÁ	
INVESTOR		OBEC HOROVCE, Horovce č.23, 07202	
OBJEKT		KRAJ: KOŠICKÝ	
NÁZOV A MÍSTO STAVBY		ZAK. ČÍSLO: 06	
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY		FORMÁT: A4/A4	
OBECEHŇOVÝ ÚRAD V OBCI HOROVCE		DÁTUM: 03.2017	
HOROVCE, Č.P.1		PŘE REALIZACI	
DIE: SO 01 ARCHITECTONICKOSTAVBYNÁ ČASŤ		MĚRKA: C. PARE	
NÁZOV VÝKRESU: Pohledy - sály a boční (navrhovaný stav		MĚRKA: 1:50	
		ČÍSLO VÝKRS: 10	