



REZ A - A

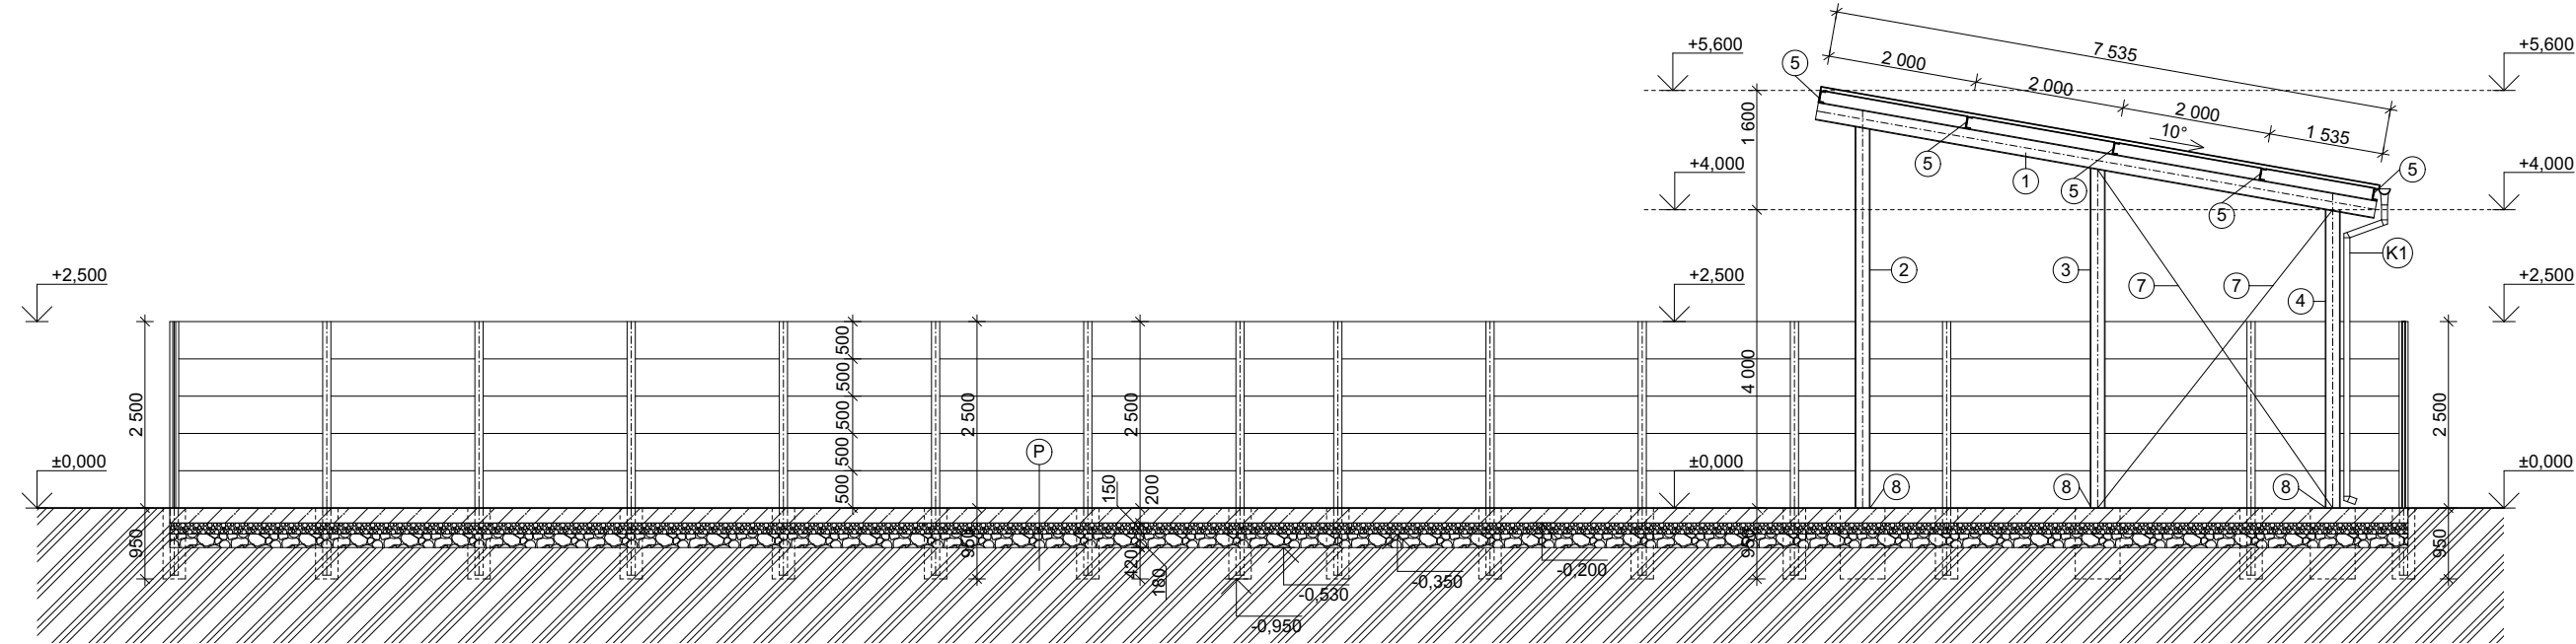

REZ B - B

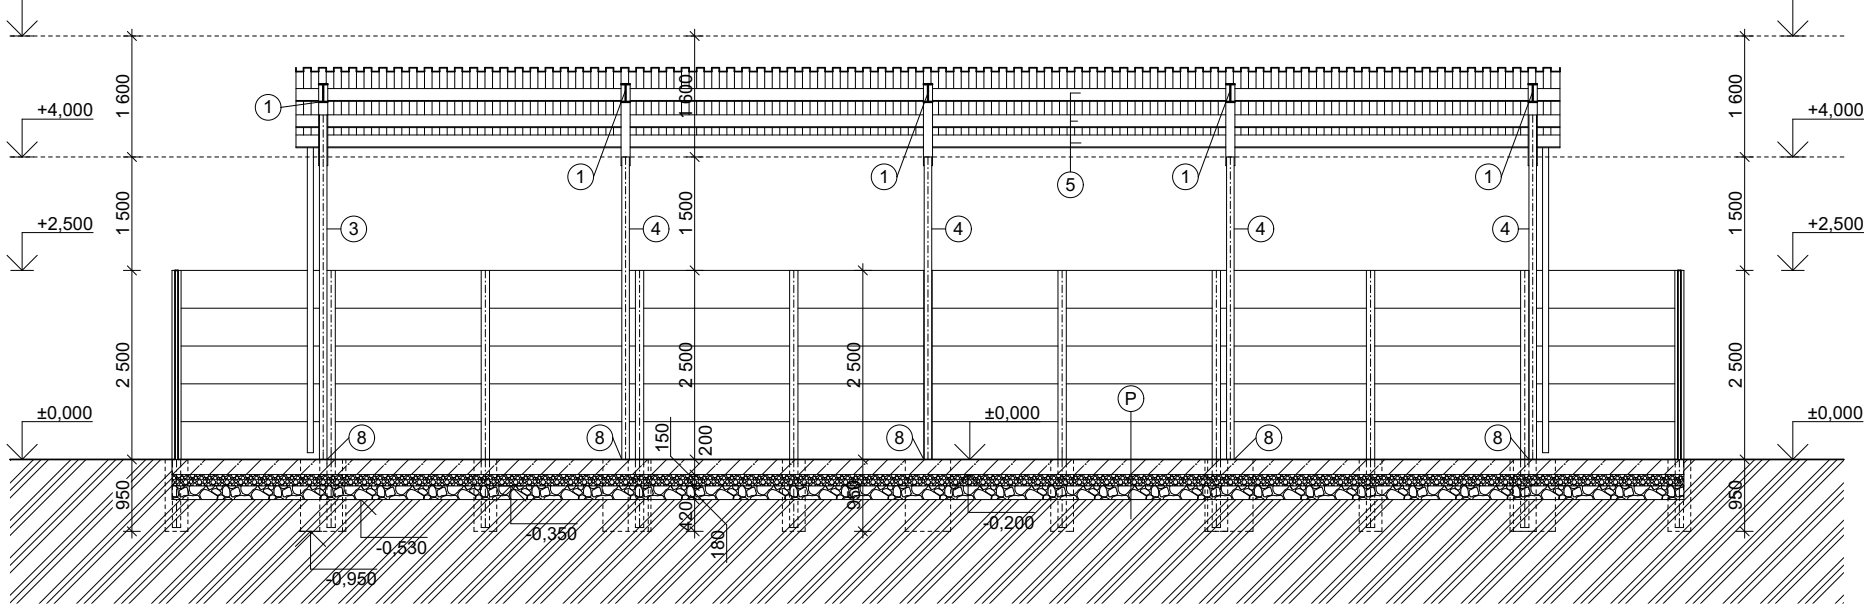

SKLADBA P:
- BETONOVÁ DOSKA (CB III.) hr. 200 mm + KARI ROHOŽ
- VRSTVA MAKADAMU hr. 150 mm (FRAKCIE 6-18 mm)
- NETKANÁ GEOSYNTETICKÁ ROHOŽ
- VRSTVA MAKADAMU hr. 180 mm (FRAKCIE 32-64 mm)
- POVODNÝ TERÉN

POZNÁMKY:


- OPLOTENIE ZBERNÉHO DVORA JE Z PREFABRIKOVANÉHO BETÓNOVÉHO PLOTU (BETÓNOVÝ DIELEN ZÁKLADNÝ ROZMER: 2000x500x40 mm; BETÓNOVÝ STĽPIK 120x110 mm)
- OCELOVÝ PRÍSTREŠOK VIÐ PD STATIKA
- STREŠNÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH
- DVERE VIÐ VÝKRES č. D1.01.V06
- KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ VIÐ VÝKRES č. D1.01.V06

VÝPIS MATERIÁLU OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU

P.Č	NÁZOV POLOŽKY	ROZMER mm	DĹŽKA mm	POČET ks	CELKOV m	POZNÁMKA
1	NOSNÍK "IPE 240"	240/120	7 600	5	38,0	
2	STĽPIK "IPE 200"	200/100	5 110	5	25,55	
3	STĽPIK "IPE 200"	200/100	4 560	2	9,12	
4	STĽPIK "IPE 200"	200/100	4 000	5	20,0	
5	VAZNICA "UNP 160"	160/65	16 720	5	83,6	
6	STREŠNÉ TIAHLO		4 500	16	72,0	
7	BOČNÉ TIAHLO		5 400	4	21,6	
8	OCEĽOVÁ PODLOŽKA			12		

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ.
TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA REALIZÁCIU JEDINEJ STAVBY!
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPIROVANIE JE TREŠTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

ZBERNÝ DVOR A STOJISKO V OBCI HOROVCE

ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY	MIESTO STAVBY:	HOROVCE	<div> Petzvalova 20/33, 040 11 Košice +421 907 479 326 www.patrium.sk patrium@patrium.sk</div>	
	KATASRÁLNE ÚZEMIE:	HOROVCE		
	Č. PARCELY:	1622/2		
	STAV. OBJEKTY:	SO.1		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Pavol ORAVEC		
	VYPRACOVAL:	Ing. Pavol ORAVEC		
	KRESLIL:	Ing. Pavol ORAVEC		
	INVESTOR:	Obec Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves		
RIEŠENÁ ČASŤ:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1:100	
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU	FORMAT:	2 x A4	
OBSAH DOKUMENTU: REZ A-A, REZ B-B			DÁTUM:	07/2017
			Č. VÝKRESU D1.01.V04	PARÉ: