


PÔDORYS STRECHY M 1:100

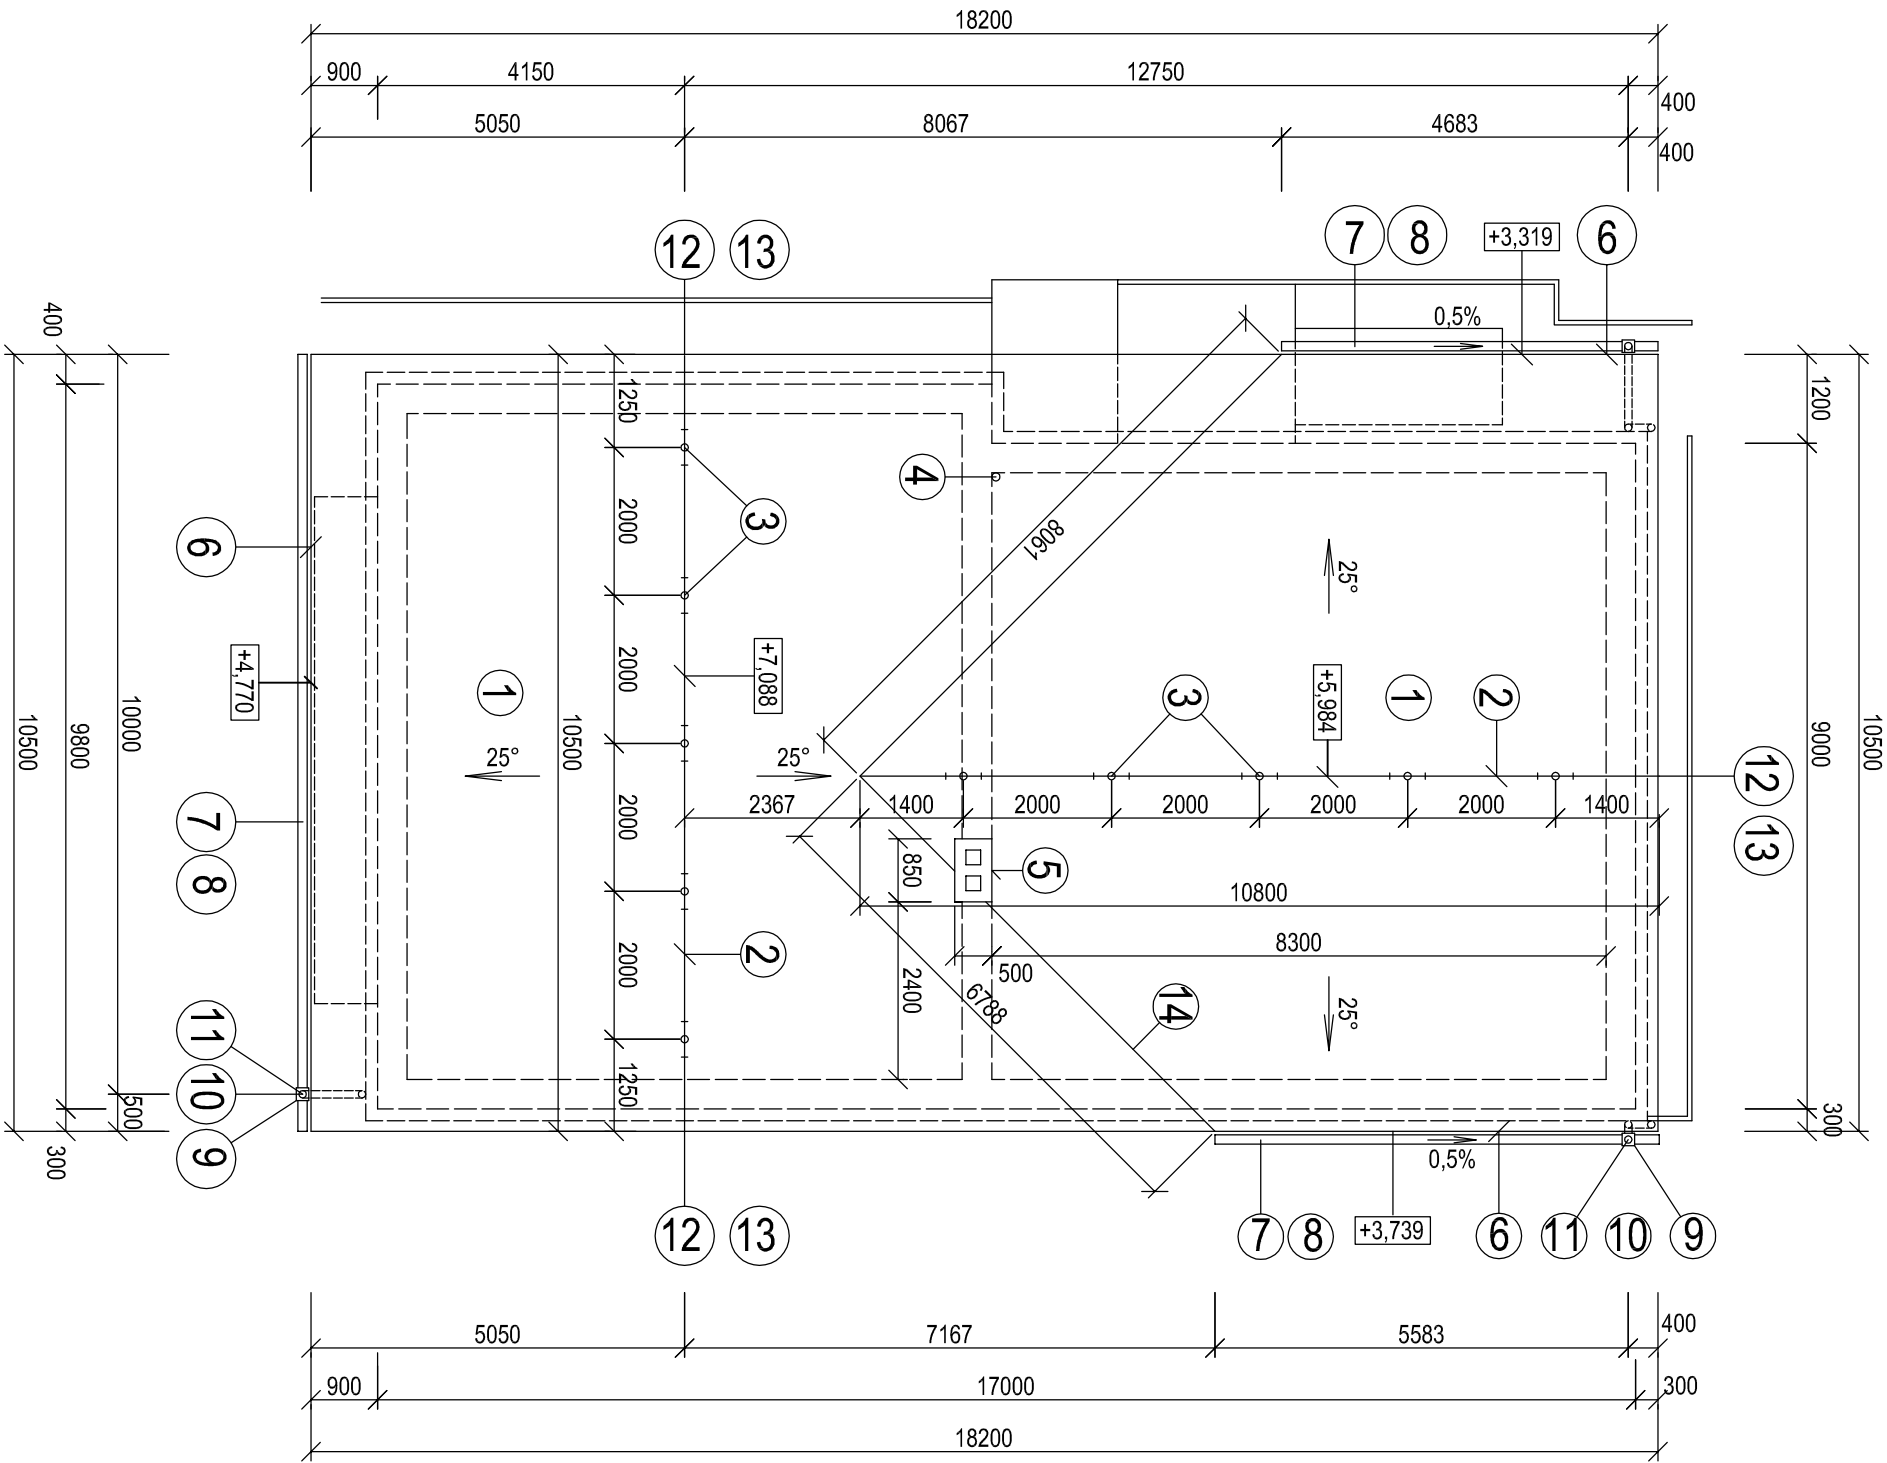

VÝPIS STRECHY A KLAMPIARSKÝCH
VÝROBKOV

OZN.	NÁZOV PRVKU	ROZMER /mm/	M.J.	MNOŽ.
1	STREŠNÁ KRYTINA - LAKOPLATOVANÝ PLECH	1100x 40x5	m2	225
2	LH3 HREBENAČ OBLÝ	2000	m	12
3	LHPT HREBENAČ S VENTILAČ-NÝM OTVOROM	480	ks	10
4	ODVETRAVÁČIA HLAVICA VPV 125-KANALIZAČNÁ K1		ks	1
5	OLEMOVANIE KOMIŇA		m	4
6	ODKAPOVÉ LEMOVANIE		m	16
7	ŽLAB PODOKAPNÝ POLKRUHOVÝ SH 1240	d = 150	m	16
8	ODKAPOVÉ HAKY A ŽLABOVÁ SPOJKA SR 1250		ks	26
9	ŽLABOVÝ KOTLIK SO 1287	150/125	ks	3
10	UCHYTNÁ OBJÍMKA RÚRY STS 100	d = 125	ks	26
11	ODPADOVÁ RÚRA ODTOKOVÁ SS 8740	d = 125	m	20
12	ŠTÍTOVÉ LEMOVANIE		m	40
13	ČELO HREBENAČA		ks	3
14	ÚŽLABIE		m	20

POZNÁMKA:

- STREŠNÁ KRYTINA JE NAVRHNUTÁ Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU
- POD KRYTINU SA NAMONTUJE KONTAKTNÁ PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- VETRANIE JE ZABEZPEČENÉ PRI OKAPE A VETRACOU ŠKÁROU CEZ HREBENAČ S VENTILAČNÝM OTVOROM
- OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN - SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN
- MONTÁŽ KRYTINY SA PREVEDIE PODLA DOPORUČENÉHO TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU S POUŽÍTIŤM VŠETKÝCH POTREBNÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKOV

AUTOR PROJEKTU	ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ	Ing. Alžbeta KOČIŠOVÁ autORIZOVANÝ stavebný inžinier ul. Špiálska č.5 071 01 Michalovce č.mob. +421915119 e-mail: betkakocsova@gmail.com		
ZODP.PROJEKTANT STAVBY	ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ			
VYPRACOVAL	ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ			
INVESTOR: OBEC HOROVCE, Horovce č.25, 07202				
OKRES: MICHALOVCE	KRAJ: KOŠICKÝ	ZAK ČÍSLO:	06	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		FORMÁT	A3	
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBCENÉHO ÚRADU V OBCI HOROVCE		DÁTUM:	03/2017	
HOROVCE Č.P.1		STUPEŇ PD:	PRE REALIZÁCIU	
DIEL: SO 01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ		MIERKA:	ČÍSLO VÝKR.	Č.PARÉ:
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys strechy		1:100	12	