


Pôdorys POSCHODIA - existujúci stav M 1:50

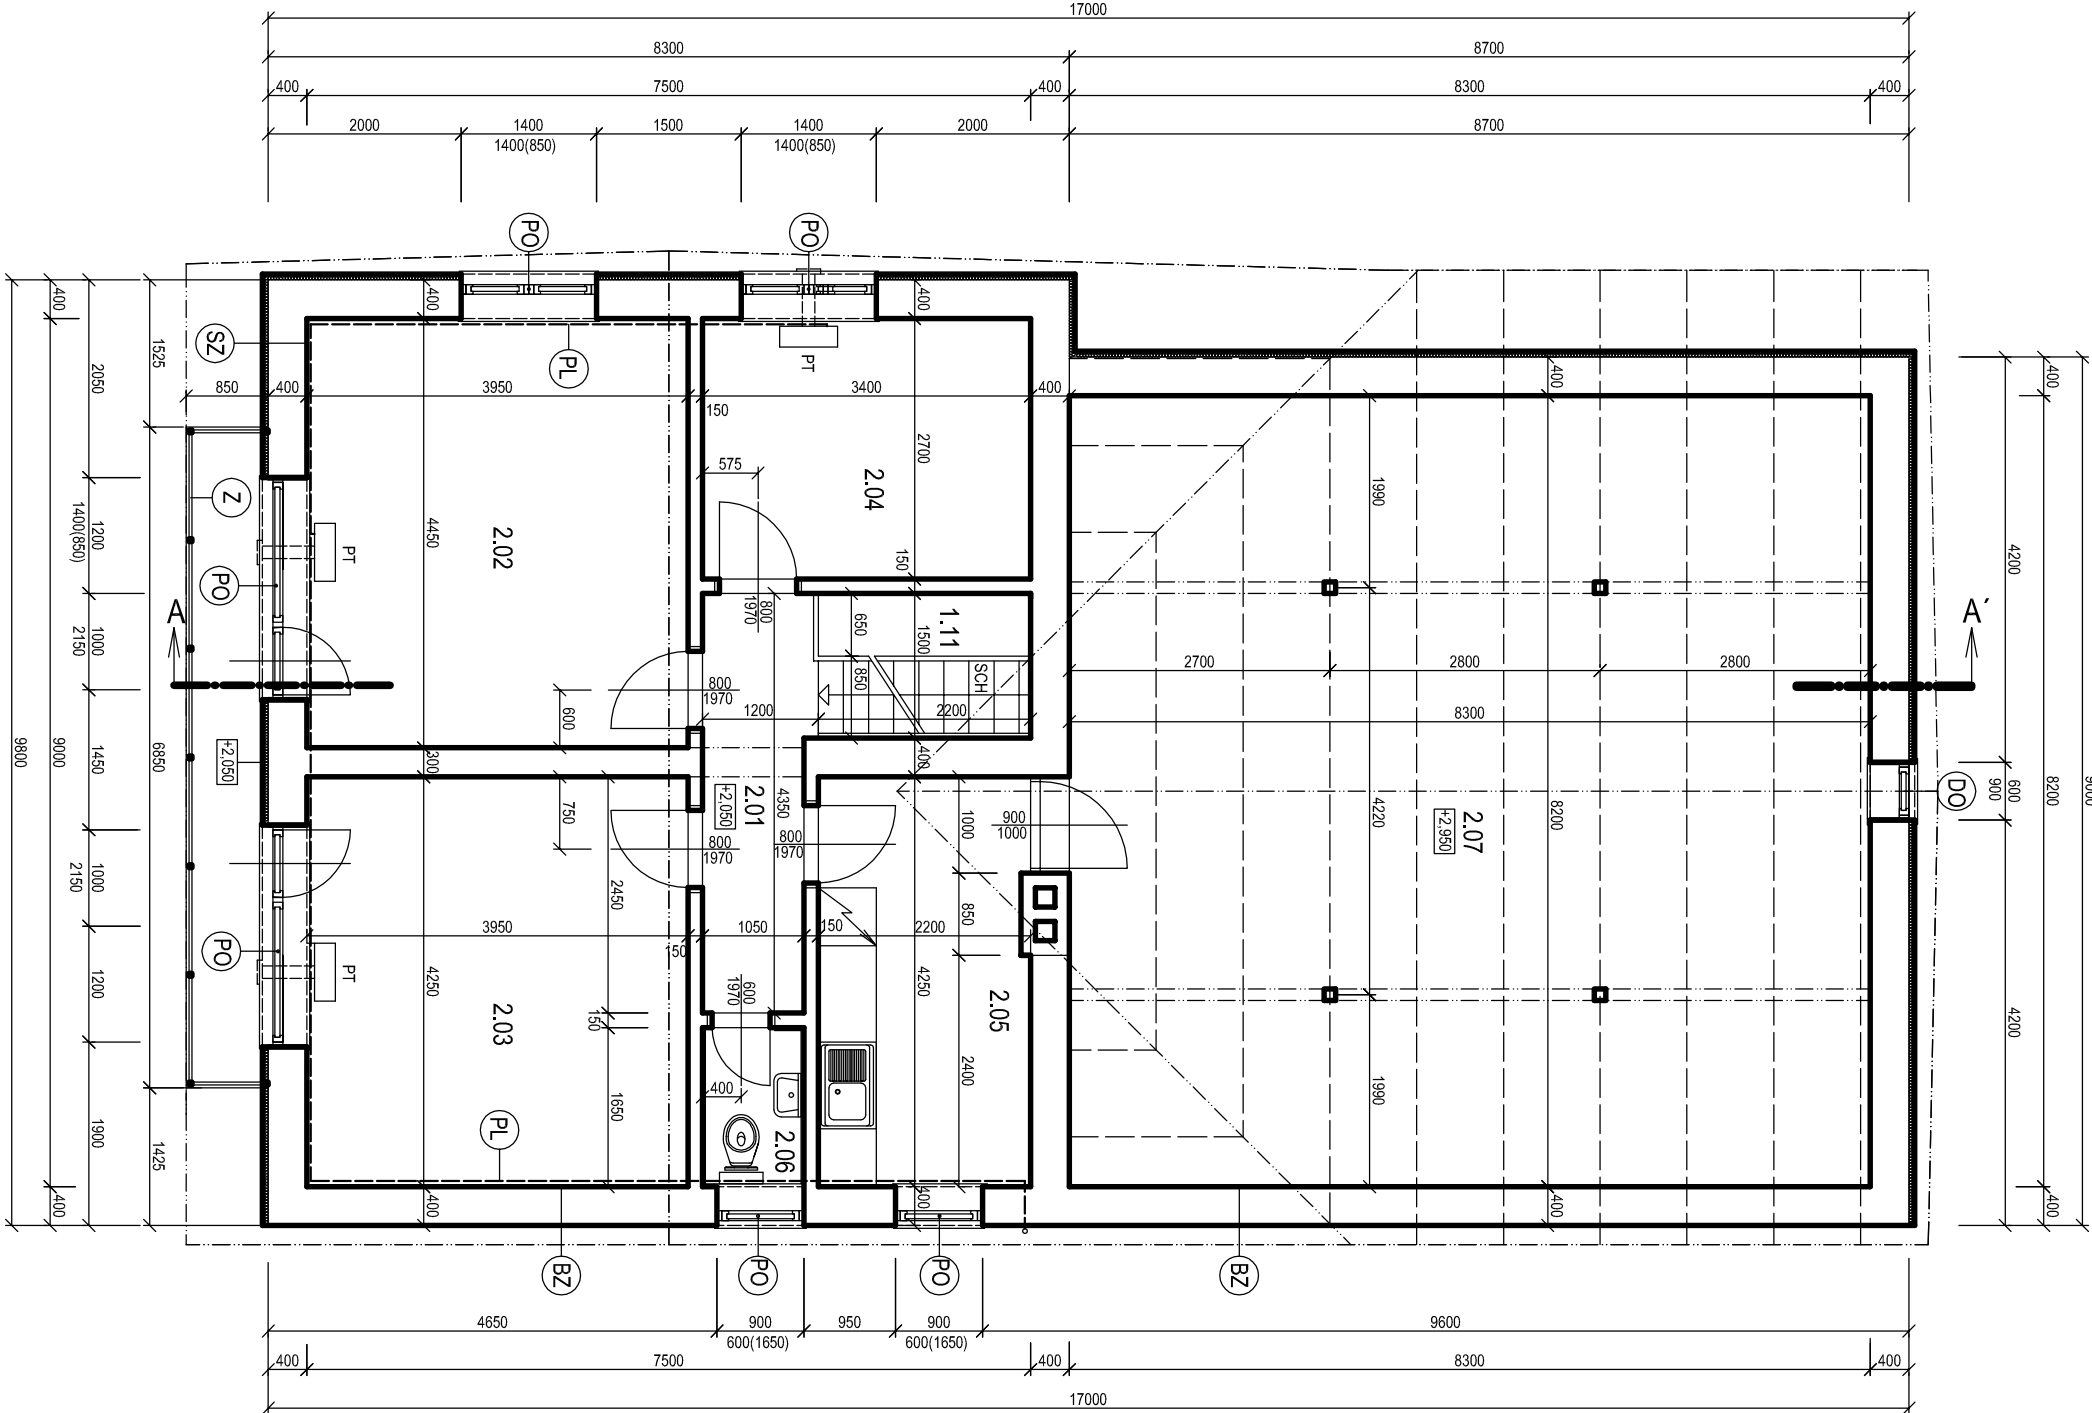

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROPY
2.01	CHODBA	4,79	KD	PO 1,0m	VO
2.02	KANCELARIA	17,58	PP	VO	VO
2.03	KANCELARIA	16,78	PP	VO	VO
2.04	KANCELARIA	9,18	LN	VO	VO
2.05	KUCHYNKA	9,35	LN	VO	VO
2.06	WC	1,73	KD	KO 2,1m	VO
2.07	POJDNÝ PRIESTOR	68,06	DP	-	-
ÚŽITKOVÁ PLOCHA:		127,47			

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
VO - VÁPENÁ OMIETKA
PP - PLÁVajúca PODLAHA
LN - LINOLEUM
CP - CEMENTOVÝ POTER
PO - PLASTOVÝ OBKLAD + VÝŠKA
KO - KERAMICKÝ OBKLAD + VÝŠKA

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXISTUJÚCE MURIVO Z PÔROBETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 300, 400 MM
- EXISTUJÚCE PRIEČKY Z PÔROBETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 150 MM
- EXISTUJÚCE ZATEPLENIE HR.60 MM

LEGENDA SKRATIEK:

- SZ - OBVODOVÁ STENA ZATEPLENÁ S EPS HR.80 MM
- BZ - OBVODOVÁ STENA BEZ ZATEPLENIA
- PT - PLYNOVÉ TOPIDLO (DEMONTÁŽ) - 3 KS
- SCH - DREVENÉ SCHODY (DEMONTÁŽ)
- Z - OCELOVÉ ZABRADLIE (DEMONTÁŽ)
- PO - PLASTOVÉ OKNO -IZOLAČNÉ DVOJSKLO (DEMONTÁŽ)
- DO - DREVENÉ OKNO (DEMONTÁŽ)
- PL - PLYNOVÝ ROZVOD K PLYNOVÝM TOPIDLÁM DĽ. 55,0 M (DEMONTÁŽ)

AUTOR PROJEKTU	ING. ALZBETA KOČIŠOVÁ	Ing Alzbeta KOČIŠOVÁ autorskozy stavebný inžinier ul. Srdársko 6,5 071 01 Michalovce č.mobil. +4219151119 e-mail: betekocisova@gmail.com		
ZODP. PROJEKTANT STAVBY	ING. ALZBETA KOČIŠOVÁ			
VÝPRAKOVÁ	ING. ALZBETA KOČIŠOVÁ			
INVESTOR:	OBEC HOROVCE, Horovce č.23, 07202			
OKRES:	MICHALOVCE	KRAJ:	KOŠICKÝ	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ZAK.ČÍSLO:	06	
ZVYŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECENEHO ÚRADU V OBCI HOROVCE		FORMÁT:	4x44	
HOROVCE, č.p.1		DÁTUM:	03/2017	
DIEĽ: SO 01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ		STUPEŇ PR:	PRE REALIZÁCIU	
MÁZOV VÝKRESU: Pôdorys poschodí- existujúci stav		MIERKA:	ČÍSLO VÝKR.	Č.PARÉ:
		1:50	3	